

## MONTAŻ siatek na antresole zalecenia .

Proszę zapoznać się uważnie z 5 punktami poniższego dokumentu :

1. ZALECANY wkręt do antresol.

Proszę dopasować typ do materiału do jakiego będzie wkręcony wkręt .

Zakup OBI , Castorama.

**Wkręt oczkowy 8x100 /szt**

SKU  
W00B100

**WKRETY OCZKOWE -  
WINT DO DREWNA**

WKRETY OCZKOWE - GWINT  
DO DREWNA (46)

Wkręty oczkowe - gwint  
metryczny (34)

Wkręty huśtawkowe - gwint do  
drewna (1)

Wkręty huśtawkowe - gwint  
metryczny (5)

Wkręty sufitowe gwint  
metryczny (9)

Wkręty oczkowe nierdzewne  
A2 gwint do drewna (8)



Cena z VAT  
**10.80 zł/szt.**


towar dostępny w opakowaniach po 10 j.m., proszę wpisać 10  
lub wielokrotność: 20, 30, 40 ...

ilość  szt.

2. Każdy róg siatki należy przymocować plastikową tak zwana „trytką” do 2 haków narożnych .



3. Linkę montażową składamy na połowę i zaczynamy montaż przeplatając ją .

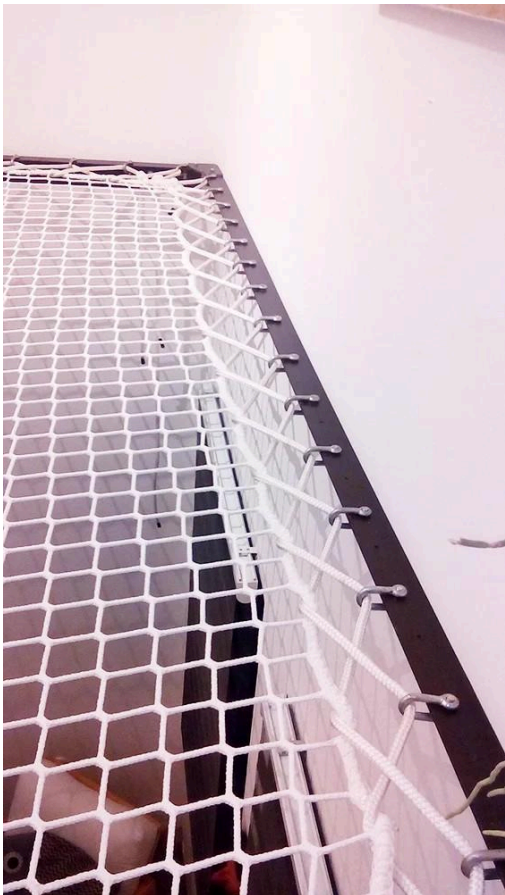

4. Zachęcam też do obejrzenia filmy montażowego .

Siatki wykonane są z poliestru o wytrzymałości 195kg/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość ta pozwala aby osoby dorosłe oraz dzieci mogły komfortowo siedzieć lub leżeć na siatkach. Bezpieczne jest również chodzenie po siatkach lecz nie zaleca się aby w pozycji pionowej obok siebie przebywała większa ilość osób (max.2 osoby) .

**Siatki na antresole nie są trampolinami.**

**Nie są przygotowane do skakania po nich. Zabrania się wykorzystywania siatek do skakania z uwagi na występujące ryzyko wyrwania punktów montażowych i upadku z wysokości.** Nie jest to siatka asekuracyjna certyfikowana z uwagi iż wszelkie normy wskazują iż siatka taka powinna mieć min. 35m<sup>2</sup> , lecz wykonana jest według wszelki obowiązujących norm .

Stan siatki i mocowanie zaleca się kontrolować minimum 2 razy w roku. Wszelkie przetarcia lin i siatki mogą znacząco zredukować wytrzymałość siatki i należy je bezzwłocznie wymienić.

Siatka nie jest do użytku publicznego jedynie do pomieszczeń mieszkalnych